

SÉRIE COMPACTA P

Embalagem Termoencolhível



FABRICAÇÃO

100%

NACIONAL

PRODUTO
CONFORME
COM A NORMA
DA SEGURANÇA

NR12

GARANTIA

1


ANO

- Ideal para volumes DESMONTADOS com ou sem caixa.
- Produção de até 3 volumes por minuto.
- Indicada para uma ampla variedade de produtos de diversos segmentos.
- Sem consumo de ar comprimido.
- Adequada a NR-12.
- Oferece maior produtividade com baixo consumo.
- Mantém a temperatura no interior do túnel, tornando o sistema mais econômico.

PROJEPACK®
Máquinas para Embalagens

Informações Técnicas CONJUNTOS

DIMENSÕES TÉCNICAS	Conjunto 1	Conjunto 2	Conjunto 3
Modelo da seladora	SLE 300-A	SLE 300-B	SLE 300-C
Largura régua de solda (mm)	1250	1450	1650
Modelo do túnel	TE 400-C	TE 400-D	TE 400-E
Largura x Altura passagem (mm)	1000 x 300	1200 x 300	1400 x 400
Largura máx. bobina filme liso (mm)	1200	1400	1600
Velocidade de trabalho (m/min.)	5 A 10	5 A 10	5 A 10
Potência total do conjunto (kw)	26	34,2	38,4
Peso total (Kg)	1600	1700	1800

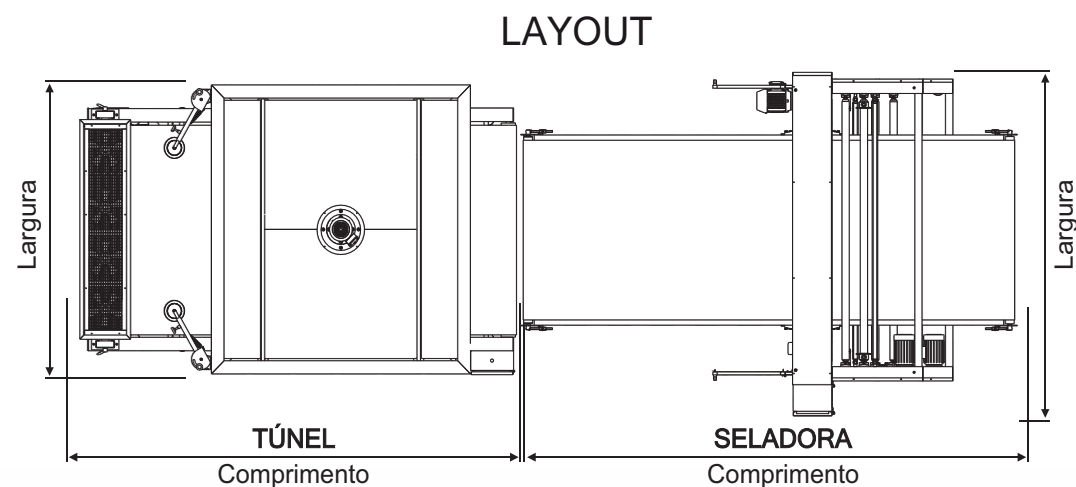

DIMENSÕES (LAYOUT)	Conjunto 1	Conjunto 2	Conjunto 3
Comprimento Total (mm)	6500	6500	6500
Seladora (mm)	Comprimento: 3500 Largura: 1900	Comprimento: 3500 Largura: 2100	Comprimento: 3500 Largura: 2300
Túnel (mm)	Comprimento: 3000 Largura: 1500	Comprimento: 3000 Largura: 1700	Comprimento: 3000 Largura: 1900

Opcionais



Queimador à gás

Queimador monobloco para trabalhar com gás GLP ou gás Natural.



Conjunto filme bolha

Opcional que possibilita a utilização da embalagem com plástico bolha para maior proteção do produto. Conjunto formado por um suporte superior e um cavalete lateral.