

SÉRIE COMPACTA G

Embalagem Termoencolhível



FABRICAÇÃO
100%
NACIONAL

PRODUTO
CONFORME
COM A NORMA
DA SEGURANÇA
NR12


GARANTIA
1
ANO

- Ideal para volumes MONTADOS e desmontados com ou sem caixa.
- Produção de até 3 volumes por minuto.
- Indicada para uma ampla variedade de produtos de diversos segmentos.
- Sem consumo de ar comprimido.
- Adequada a NR-12.
- Oferece maior produtividade com baixo consumo.
- Mantém a temperatura no interior do túnel, tornando o sistema mais econômico.

PROJEPACK[®]
Máquinas para Embalagens

Informações Técnicas CONJUNTOS

DIMENSÕES TÉCNICAS	Conjunto 4	Conjunto 5
Modelo da seladora	SLE 300-E	SLE 300-D
Largura régua de solda (mm)	1850	2250
Modelo do túnel	TE 400-F	TE 400-G
Largura x Altura passagem (mm)	1400 x 600	1400 x 600
Largura máx. bobina filme liso (mm)	1800	2200
Velocidade de trabalho (m/min.)	5 A 10	5 A 10
Potência total do conjunto (kw)	42,6	42,8
Peso total (Kg)	1900	2100

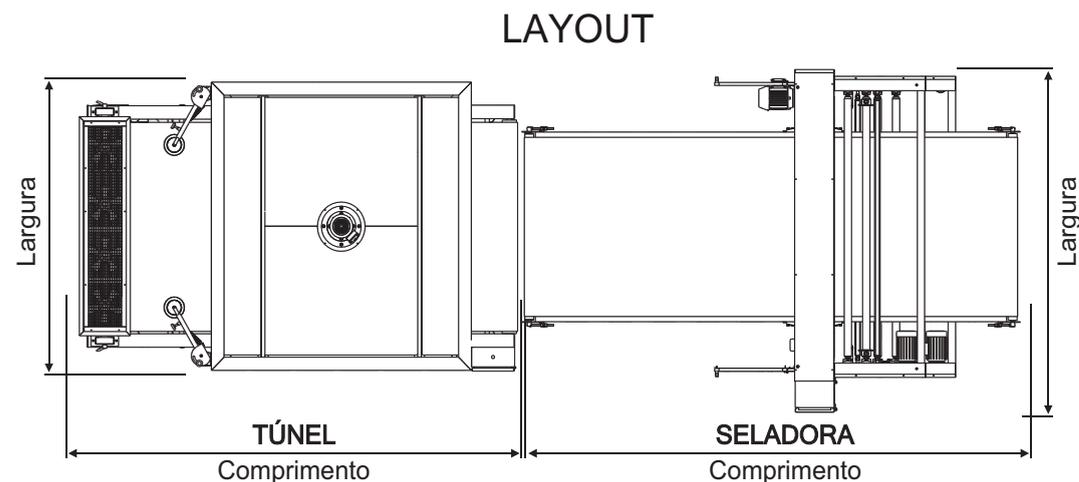

DIMENSÕES (LAYOUT)	Conjunto 4	Conjunto 5
Comprimento Total (mm)	6500	6500
Seladora (mm)	Comprimento: 3500 Largura: 2600	Comprimento: 3500 Largura: 3000
Túnel (mm)	Comprimento: 3000 Largura: 2500	Comprimento: 3000 Largura: 2500

Opcionais



Tampa economizadora

Proporciona estabilidade da temperatura na passagem de volumes mais baixos sem perder o rendimento de produção.



Queimador à gás

Queimador monobloco para trabalhar com gás GLP ou gás Natural.



Conjunto filme bolha

Opcional que possibilita a utilização da embalagem com plástico bolha para maior proteção do produto. Conjunto formado por um suporte superior e um cavalete lateral.